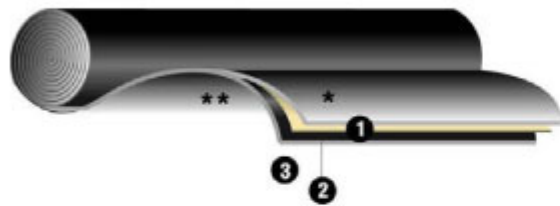


DuO High Tech 4 WGG/F C180 FC Landscape

- * wit/grijs/groen gekleurde leischilfer
- 1 Bovencoating: TPO-plastomeerbitumen
- 2 Composietwapening polyester/glasscrim 180 g/m²
- 3 Ondercoating: SBS-elastomeerbitumen
- ** wegbrandfolie

DE BOER WATERPROOFING SOLUTIONS NV
Metropoolstraat 33, B-2900 SCHOTEN

BESCHRIJVING EN TOEPASSING

Een soepel waterdichtingsmembraan met een dubbele wapening en een dubbele polymeerbitumencoating. De bovencoating van plastomeerbitumen (TPO: Thermoplastische Poly Olefines) vertoont een hoge mechanische weerstand en is UV-bestendig. De ondercoating van elastomeerbitumen (SBS: Styreen Butadieen Styreen) verzekert een goede hechting. De composietwapening van 180 g/m² polyester en glasscrim combineert de eigenschappen van sterkte en stabiliteit. De bovenzijde is afgewerkt met een optimaal ingewalste mengeling van wit/grijs/groen gekleurde leischilfer en de onderzijde is voorzien van een wegbrandfolie. De vrije boord van 8 cm breedte is eveneens voorzien van SBS gemodificeerd bitumen voor een gemakkelijker uitvoering van een perfecte naadverbinding. Dit membraan werd ontworpen voor vliegvuurbestendige toepassingen en beantwoordt aan de eisen van de klasse Broof(t1) volgens ENV 1187. Het werd verrijkt met wortelwerende additieven en is speciaal bestemd als toplaag voor groendaken voor één- of meerlaagse gevlamlaste afdichtingen.

TECHNISCHE GOEDKEURINGEN



BBA n° 98/3537



NL-BSB-BD 007



BC2-310-0296-0123-01



ATG 2825

VERPAKKING

Lengte (m)	Gewicht (kg)	Rollen/pallet 100 x 120 cm	Andere afmetingen en verpakking zijn mogelijk op speciaal verzoek.
8	37	23	

GEBRUIKERSINFORMATIE

De rollen dienen verticaal te worden gestockeerd. Voor verdere instructies over de toepassing in specifieke dakopbouwen verwijzen we naar onze website: www.deboer.be.

DuO High Tech 4 WGG/F C180 FC Landscape



TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

Karakteristieken	Test methode / classificatie	Eenheid	Uitdrukking	Waarde / resultaat
Lengte x Breedte	EN 1848-1	m x m	MLV \geq	8 x 1
Dikte	EN 1849-1	mm	MDV $\pm 5\%$	4
Visuele defecten	EN 1850-1	-	Geslaagd/niet geslaagd	Geslaagd
Rechtheid	EN 1848-1	-	Geslaagd/niet geslaagd	Geslaagd
Vliegvuurbestendigheid (1)	ENV 1187	-	In overeenstemming met EN13501-5	Broof(t1)
Brandreactie	EN 13501-1	-	In overeenstemming met EN13501-1	F
Wortelweerstand (*)	EN 13948	-	Geslaagd/niet geslaagd	Geslaagd
Treksterkte (L/D)	EN 12311-1	N/50 mm	MDV $\pm 20\%$	880/880
Rek bij breuk (L/D)	EN 12311-1	%	MDV ± 15	50
Statische ponsweerstand	EN 12730	kg	MLV \geq	L25
Dynamische ponsweerstand	EN 12691	mm	MLV \leq	I10
Dimensionele stabiliteit (vrije krimp)	EN 1107-1	%	MLV \leq	0,3
Koude buig TPO/SBS - initieel - na veroudering (EN 1296)	EN 1109	$^{\circ}\text{C}$ $^{\circ}\text{C}$	MLV \leq	-15/-20 -5/-5
Afdruiptemperatuur - initieel - na veroudering (EN 1296)	EN 1110	$^{\circ}\text{C}$ $^{\circ}\text{C}$	MLV \geq	110 100
Sterkte van de naad : afschuifsterkte	EN 12317-1	N/50 mm	MDV ± 250	750
Waterdichtheid	EN 1928		Geslaagd/niet geslaagd	Geslaagd
Hechting van de leischilfer	EN 12039	%	MDV $\pm 5\%$	10

(1) Testverslag

(*) ATG 2825 van de BUTgb

MDV: Manufacturer's Declared Value (gemiddelde waarde)

MLV: Manufacturer's Limiting Value (minimaal of maximaal gegarandeerde waarde)

NPD: No Performances Declared (eigenschap niet getest)

JOHAN PASTUER - Verantwoordelijke Kenniscentrum Daktechnieken

Laatste wijziging: 2013-10-16

Versie 9